


# urban craft



**FONDOVALLE**



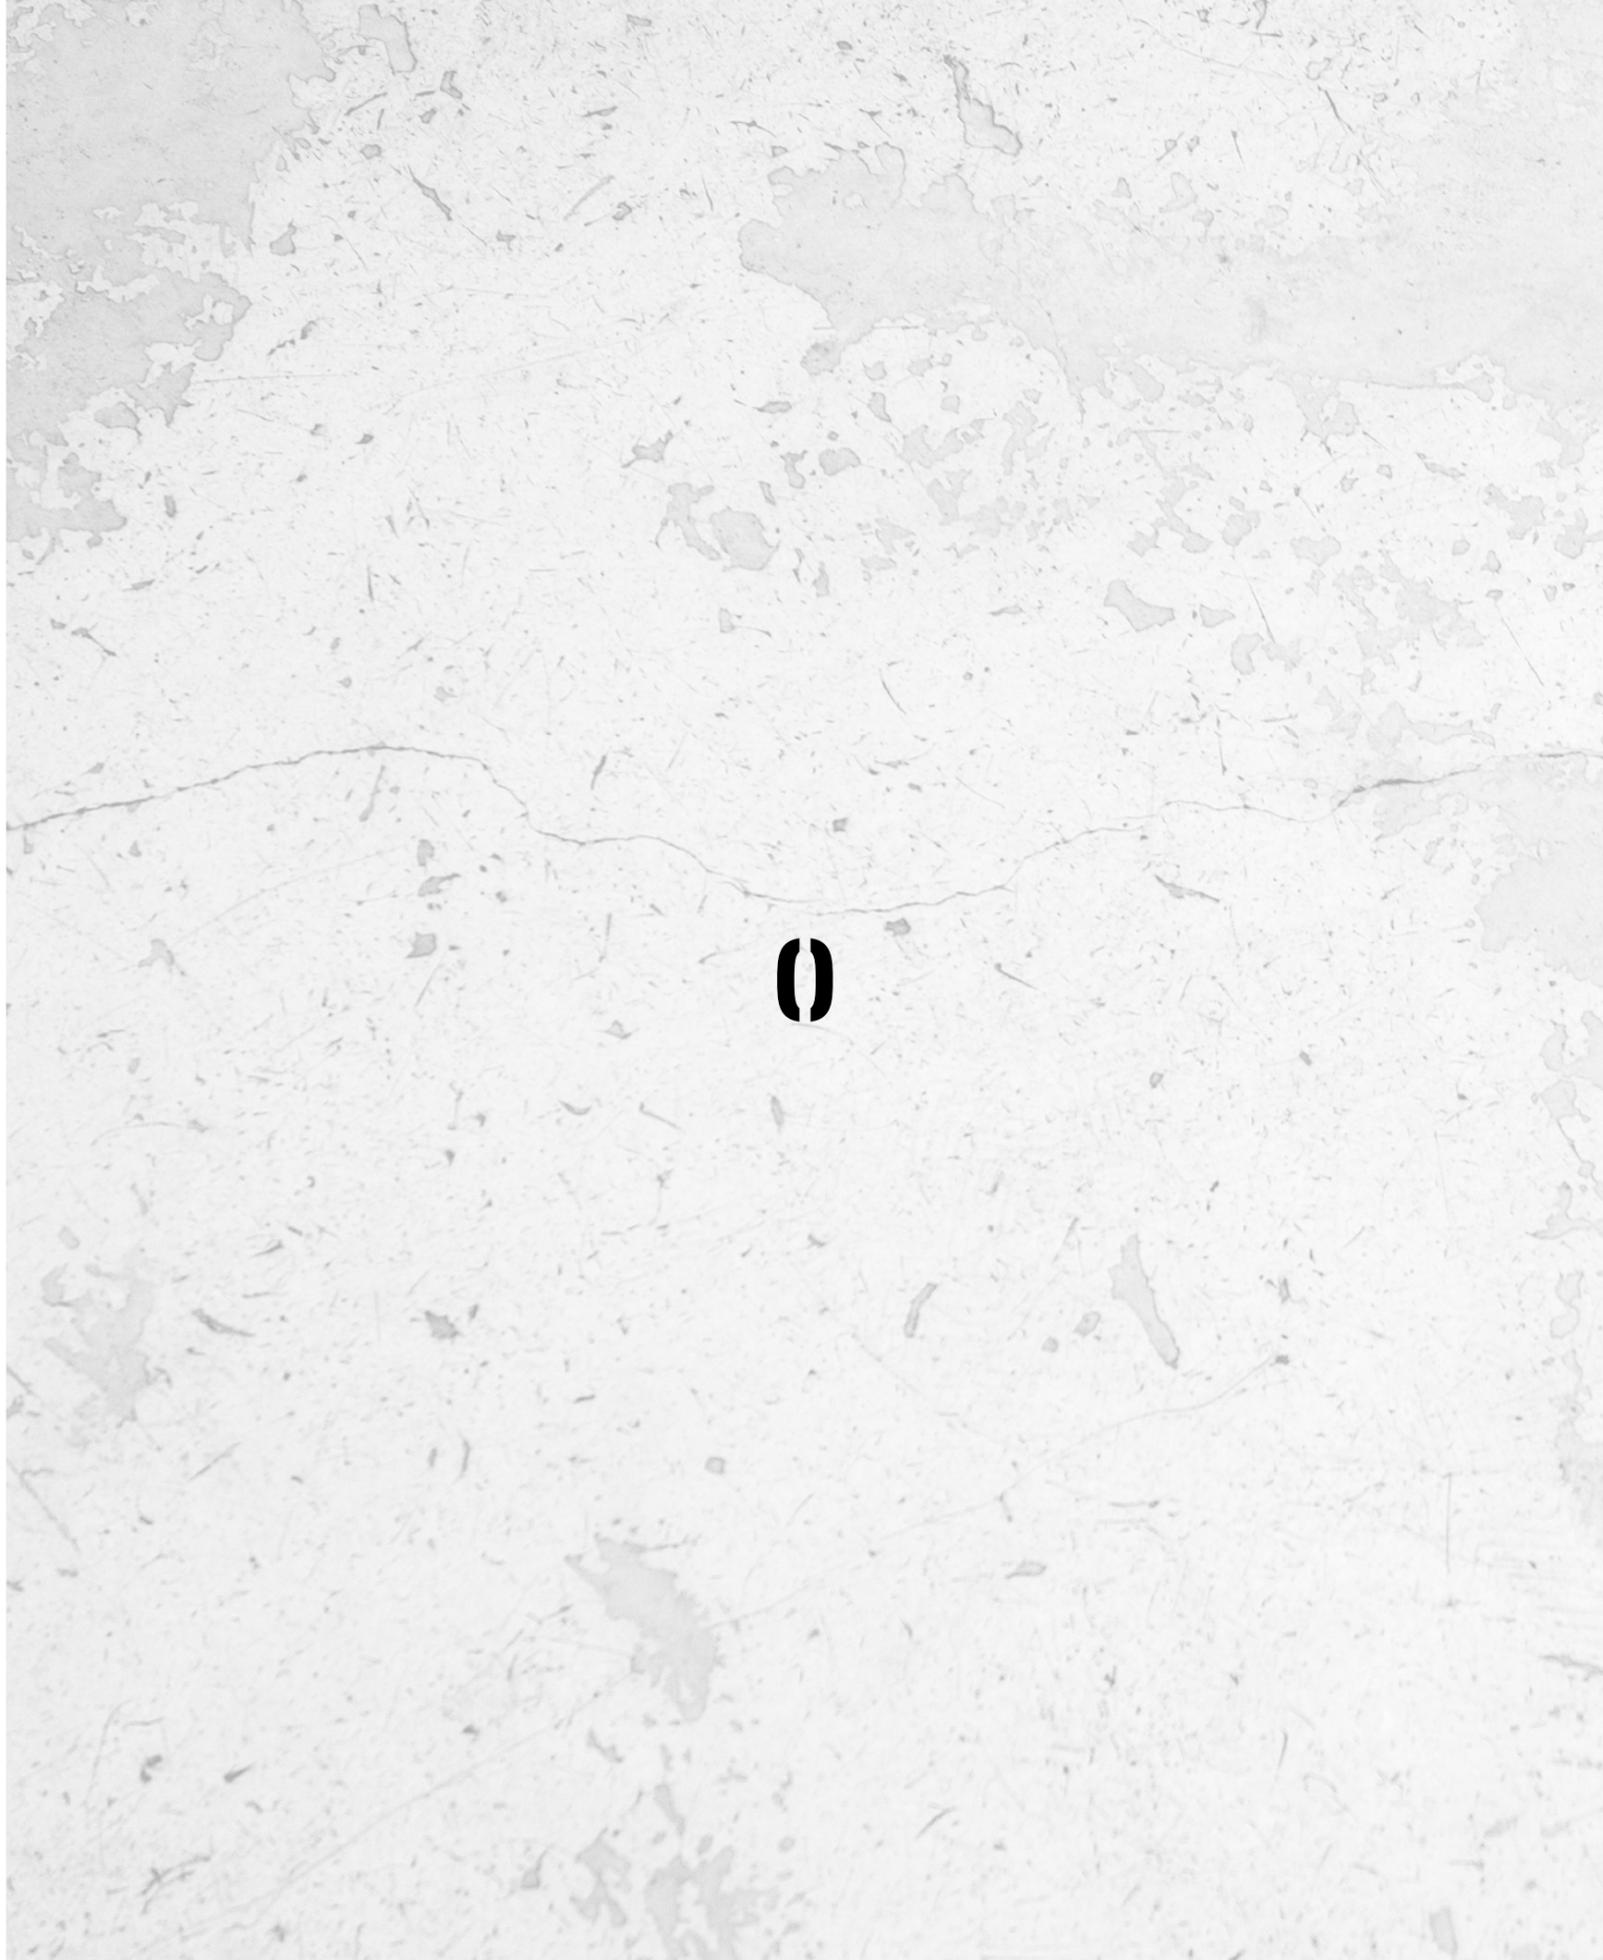

## intense vibrazioni in superficie

Intense surface vibrations  
Vibrations superficielles intenses  
Intensive vibrationen auf der oberfläche

Segni, graffi e imperfezioni si muovono istintivamente su superfici effetto cemento, quasi a voler raccontare una storia intricata che diffonde nell'ambiente un'estetica ricca di energia creativa.

Urban Craft incontra le tracce di un "vissuto" che si estende su lastre in gres porcellanato di grande formato con cui rivestire pavimenti e pareti, restituendo un accento originale e unico.

Un omaggio all'arte urbana, portatrice di cambiamento, che viene trasferita in contesti inusuali per costruire look completamente nuovi.

Marks, scratches and imperfections instinctively move across cement-effect surfaces, as if to tell an intricate story that diffuses an aesthetic wealth of creative energy into the environment. Urban Craft meets the traces of a "history" that extends across large-format porcelain stoneware slabs with which to cover floors and walls, giving an original and unique accent. A tribute to urban art, bearer of change, which is transferred to unusual contexts to create completely new looks.

Les signes, les rayures et les imperfections se déplacent instinctivement sur les surfaces à effet béton, comme pour raconter une histoire complexe qui diffuse dans l'environnement une esthétique riche en énergie créatrice. Urban Craft rencontre les traces d'un « vécu » qui s'étend sur des dalles en grès cérame pour recouvrir les sols et les murs, restituant ainsi un accent original et unique. Un hommage à l'art urbain, porteur de changement, qui est transposé dans des contextes insolites pour construire des looks totalement nouveaux.

Zeichen, Kratzer und unregelmäßige Stellen bewegen sich instinktiv auf Oberflächen mit Beton-Effekt, beinahe als wollten sie eine verworrene Geschichte erzählen, die in der Umgebung eine an kreativer Energie reiche Ästhetik verbreitet. Urban Craft trifft auf die Spuren eines "Antiken", das sich auf großformatigen Platten aus Feinsteinzeug erstreckt, mit denen Böden und Wände belegt werden können, wobei ein originaler und einzigartiger Akzent entsteht. Eine Homage an die urbanen Kunst, die Träger der Veränderung ist und auf ungewöhnliche Kontexte übertragen wird, um vollkommen neue Looks entstehen zu lassen.

# quando la storia diventa arte

When history becomes art  
Quand l'histoire se transforme en art  
Wenn die Geschichte zu Kunst wird

Ampie superfici in tre tonalità dall'intensa variabilità cromatica, disponibili nei formati 120x278 cm, 120x120 cm e 60x120 cm con spessore 6 mm, rimandano ad atmosfere urbane, a contesti ricchi di un vissuto industriale. L'irregolarità di texture effetto cemento, attraversate da stratificazioni materiche tra cui spiccano tracce in metallo arrugginito, diventa sfondo per rivestire nuovi spazi creativi in cui collocare arredi moderni e complementi dall'estetica raw o di matrice handmade.

Large tiles in three richly varying shades, available in sizes 120x278 cm, 120x120 cm, and 60x120 cm with a thickness of 6 mm, to conjure up urban moods and recreate the beauty of industrial settings embellished by experience. The uneven textures of the concrete finish, enhanced by layers of material flecked with rusty metal, offer the ideal base for creating new designs featuring modern furnishings with a raw or handmade aesthetic.

De larges surfaces en trois nuances avec une intense variabilité chromatique, disponibles dans les formats 120x278 cm, 120x120 cm et 60x120 cm d'une épaisseur de 6 mm, rappellent les atmosphères urbaines, les riches contextes d'un vécu industriel. L'irrégularité de textures à effet ciment, traversées par des stratifications matiéristes dont des traces de métal rouillé, devient la toile de fond pour revêtir de nouveaux espaces créatifs dans lesquels positionner un mobilier et des accessoires modernes à l'esthétique brute ou faite à la main.

Große Oberflächen in drei Farbtönen mit unterschiedlich starker farblicher Vielfalt, erhältlich in den Formaten 120x278 cm, 120x120 cm und 60x120 cm mit der Stärke von 6 mm, die an urbane Atmosphären und reiche Kontexte einer industriellen Vergangenheit erinnern. Die Unregelmäßigkeit von Texturen mit Zement-Effekt, durchquert von materiellen Schichtungen, unter denen Spuren verrosteten Metalls hervorstecken, wird zum Hintergrund zur Verkleidung neuer kreativer Räume, in denen Einrichtung und Einrichtungszubehör moderner Art mit einer Ästhetik im Stile raw oder handmade.





Urban Craft Plaster 2.OUT 100x100 : 39,37"x39,37"

## gres porcellanato con spessore 2 cm per riprogettare l'outdoor


Porcelain stoneware 2 cm thick for redesigning the outdoors  
Grès cérame de 2 cm d'épaisseur pour redessiner l'extérieur  
Feinsteinzeug in Stärke 2 cm zur Neugestaltung von Außenbereichen

Versatilità e resistenza sono le due caratteristiche principali delle lastre 2.OUT che possono essere applicate facilmente in ogni contesto, residenziale o commerciale, con posa tradizionale, posa incollata, posa diretta su erba e ghiaia o posa sopraelevata su piedini insieme ad una ricca gamma di pezzi speciali a completamento. Le soluzioni 2.OUT sono perfettamente coordinate ai pavimenti in 8,5 e 6 mm, per creare ambienti esterni di grande impatto estetico che diventano la naturale estensione dei propri spazi indoor.


### 2.OUT




**Posa tradizionale su massetto**  
Conventional installation on screed  
Pose traditionnelle sur chape  
Traditionelle Verlegung auf Estrich



**Posa su erba**  
Installation on grass  
Pose sur gazon  
Verlegung auf Gras



**Posa su sabbia o ghiaia**  
Installation on sand or gravel  
Pose sur sable ou gravier  
Verlegung auf Sand oder Kies



**Posa sopraelevata su supporti**  
Raised installation on pedestals  
Pose surélevée sur plots  
Verlegung auf Stelzlagern

Versatility and strength are the two main characteristics of 2.OUT slabs, which can easily be applied in any residential or commercial context, installed by the conventional method, with adhesive, directly placed on grass and gravel, or as a raised paving on pedestals, together with a rich assortment of trims to complete the project. 2.OUT solutions are perfectly matched with the 8,5 and 6.5 mm floor tiles, to create outdoor design schemes with strong aesthetic impact, which become the natural extension of your indoor spaces.

La polyvalence et la résistance sont les deux principaux atouts des dalles 2.OUT qui s'appliquent facilement dans tous les contextes, résidentiels ou commerciaux, en pose traditionnelle, en pose collée, en pose directe sur gazon et sur gravier ou en pose surélevée sur plots, sans oublier la grande variété de pièces spéciales. Les solutions 2.OUT se coordonnent parfaitement aux carreaux de sol de 8,5 et 6 mm, de sorte à créer des cadres extérieurs de grand impact esthétique, qui deviennent le prolongement naturel des espaces intérieurs.

Vielseitigkeit und Widerstandsfähigkeit sind die beiden Hauptmerkmale der 2.OUT-Platten, die sich überall, sei es im Wohn- oder Gewerbebereich, einfach und problemlos einsetzen lassen. Sie können traditionell im Kleberbett, direkt auf Gras oder Kies oder aber auf Stelzlagern zusammen mit einer großen Auswahl an Formteilen, die das Sortiment abrunden, verlegt werden. Die 2.OUT-Lösungen sind perfekt auf die Bodenbeläge in 8,5 mm und 6 mm Stärke abgestimmt, um ästhetisch ansprechende Außenbereiche zu schaffen, die eine natürliche Erweiterung der Innenräume darstellen.



Porcelain stoneware slabs  
120x278 120x120 60x120 cm



PLASTER



REDCLAY



CHARCOAL



CHROME

## connessioni creative per una progettualità in divenire

Creative connections for budding designs  
Des connexions créatives pour une conceptualité en évolution  
Kreative Verbindungen für einen sich entwickelnden Entwurf

**urban craft**  
CHROME

## prospettive audaci ci accolgono nei toni del verde

Bold visions in welcoming shades of green  
Des perspectives audacieuses nous  
accueillent dans les tons du vert  
Gewagte Perspektiven begrüßen  
uns in den Tönen des Grüns

Urban Craft Chrome 120x278 . 47,24"x109,45"  
Homescape Coal 120x120 . 47,24"x47,24"





Urban Craft Chrome 120x278 . 47,24"x109,45"  
Homescape Coal 120x120 . 47,24"x47,24"



**urban craft**  
PLASTER

## emozioni ininterrotte di materia e architettura

Endless emotions evoked by texture and architecture  
Les émotions ininterrompues de la matière et de l'architecture  
Kontinuierliche Emotionen von Materie und Architektur

Urban Craft Plaster 120x120 . 47,24"x47,24"



Urban Craft Plaster 120x278 - 47,24"x109,45"  
Urban Craft Plaster 120x120 - 47,24"x47,24"



**urban craft**  
REDCLAY

## rigore di forma, energia in superficie

Severity of form, surface-level energy  
La rigueur de la forme, l'énergie en surface  
Strenge bei der Form, Energie auf der Oberfläche

Urban Craft Redclay 120x278 . 47,24"x109,45"  
Urban Craft Redclay 120x120 . 47,24"x47,24"





Urban Craft Redclay 120x278 . 47,24"x109,45"  
Urban Craft Redclay 120x120 . 47,24"x47,24"



**urban craft**  
CHARCOAL

## la creatività incontra la vita e ne segue le forme

Creativity meets life, drawing inspiration from its forms  
La créativité rencontre la vie et en suit les formes  
Die Kreativität begegnet dem Leben und folgt seinen Formen

Urban Craft Charcoal 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"



Urban Craft Charcoal 120x278 . 47,24"x109,45"  
Komi Natural 24x120 . 9,45"x47,24"



Urban Craft Charcoal 120x278 . 47,24"x109,45"



# urban craft

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL  
 Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL  
 Dalles en céramique en grès cérame - Group Bla UGL  
 Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Gruppe Bla UGL




## THICKNESS



6 mm  
 SELF LEVELING

**2.OUT** 2 cm



120x278\*  
 47,24"x109,45"



120x120  
 47,24"x47,24"



60x120  
 23,62"x47,24"



100x100  
 39,37"x39,37"

## SURFACES

Natural / Grip  
 Rettificato | Rectified |  
 Rectifié | Rektifiziertw

## TECH INFO



BS EN 16165\_C >  
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36  
 AS 4586 > P3  
 UNE-ENV 12633 > Class 2

Outdoor



BS EN 16165\_C >  
 Dry & Wet rubber 4S: ≥ 36  
 AS 4586 > P3  
 UNE-ENV 12633 > Class 2

\* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

## COLORS



PLASTER



REDCLAY



CHARCOAL



CHROME

# urban craft

REGISTERED DESIGN



SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"



**100x100**  
39,37"x39,37"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**UBC007**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**UBC010**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**UBC037**

**Grip**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifié | Rektifiziert

**2.OUT 2 cm**

**Outdoor**  
**100x100** . 39,37"x39,37"  
**UBC058**



SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**UBC009**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**UBC012**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**UBC039**

PLASTER

REDCLAY



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**UBC013**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**UBC016**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**UBC019**

**Suggested grout**  
111 . Silver Grey



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**UBC015**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**UBC018**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**UBC021**

**Suggested grout**  
135 . Golden Dust



# urban craft

REGISTERED DESIGN



SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziert


**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**UBC008**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**UBC011**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**UBC038**

CHARCOAL

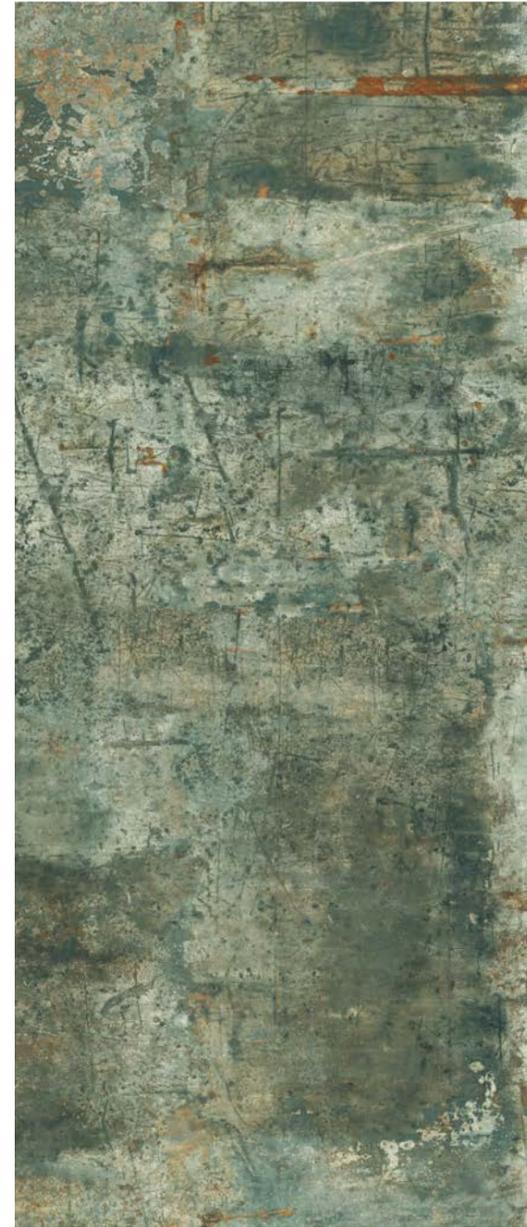

SIZES & SURFACES



**120x278\***  
47,24"x109,45"



**120x120**  
47,24"x47,24"



**60x120**  
23,62"x47,24"

**Natural**  
Rettificato | Rectified |  
Rectifi | Rektifiziert

**6 mm**

**120x278** . 47,24"x109,45"  
**UBC044**

**120x120** . 47,24"x47,24"  
**UBC041**

**60x120** . 23,62"x47,24"  
**UBC042**

CHROME



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**UBC014**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**UBC017**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**UBC020**

**Suggested grout**  
113 . Cement Grey



**6 mm**  
**8x120** . 3,15"x47,24"  
battiscopa  
**UBC045**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino lineare LL  
**UBC046**



**6 mm**  
**33x120x5** . 12,99"x47,24"x1,97"  
gradino angolare LL  
**UBC047**

**Suggested grout**  
115 . River Grey




# pezzi speciali

Special trims | Pièces spéciales | Formteile




**2 cm**  
**40x100x2** . 15,75"x39,37"x0,78"  
gradone toro lineare  
**UBC059** *Plaster*



**2 cm**  
**40x100x2** . 15,75"x39,37"x0,78"  
gradone toro angolare dx  
**UBC060** *Plaster*




**2 cm**  
**40x100x2** . 15,75"x39,37"x0,78"  
gradone toro angolare sx  
**UBC061** *Plaster*



**2 cm**  
**40x100x2** . 15,75"x39,37"x0,78"  
comp. gradone toro ang. interno  
**UBC062** *Plaster*



**2 cm**  
**40x100x5** . 15,75"x39,37"x1,97"  
elemento L lineare  
**UBC063** *Plaster*



**2 cm**  
**40x100x5** . 15,75"x39,37"x1,97"  
elemento L angolare dx  
**UBC064** *Plaster*



**2 cm**  
**40x100x5** . 15,75"x39,37"x1,97"  
elemento L angolare sx  
**UBC065** *Plaster*

## 2.OUT

# imballi

Packages | Emballages | Verpackungen

	pz / box	m <sup>2</sup> / box	kg / box	box / pallet	m <sup>2</sup> / pallet	kg / pallet	m <sup>2</sup> x pcs.	kg x m <sup>2</sup>	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
<b>M<sup>2</sup>   SQM</b>											
<i>Thickness 6 mm</i>											
<b>120x278</b> 47,24"x109,45" Rettificato	1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm
<b>120x120</b> 47,24"x47,24" Rettificato	2	2,88	44,64	20	57,60	892,80	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm
<b>60x120</b> 23,62"x47,24" Rettificato	2	1,44	22,32	40	57,60	893,00	-	-	-	-	-
<i>Thickness 2 cm 2.OUT</i>											
<b>100x100</b> 31,50"x31,50" Rettificato	1	1,00	44,00	24	24,00	1056,00	-	-	-	-	special pallet 103x103 cm
<b>PZ   PCS</b>											
<i>Thickness 6 mm</i>											
<b>8x120</b> 3,15"x47,24" <b>battiscopa</b>	7	-	10,50								solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise
<b>33x120x5</b> 12,99"x47,24"x1,97" <b>gradino lineare LL</b>	2	-	15,00								solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise
<b>33x120x5</b> 12,99"x47,24"x1,97" <b>gradino angolare LL</b>	1	-	7,50								solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise
<i>Thickness 2 cm 2.OUT</i>											
<b>40x100x2</b> 15,75"x39,37"x0,78" <b>gradone toro lineare</b>	1	-	17,60								solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise
<b>40x100x2</b> 15,75"x39,37"x0,78" <b>gradone toro angolare dx/sx</b>	1	-	17,60								solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise
<b>40x100x2</b> 15,75"x39,37"x0,78" <b>comp. gradone toro angolare interno</b>	2	-	35,20								solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise
<b>40x100x5</b> 15,75"x39,37"x1,97" <b>elemento L lineare</b>	1	-	19,70								solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise
<b>40x100x5</b> 15,75"x39,37"x1,97" <b>elemento L angolare dx/sx</b>	1	-	19,70								solo scatole complete   complete boxes only   à la boîte complète   nur kartonsweise

# caratteristiche tecniche



Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung	
			<b>&lt; 120 cm</b>	<b>≥ 120 cm</b>	
Lunghezza e larghezza   Length and width   Longueur et largeur   Länge und Breite		± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Spessore   Thickness   Epaisseur   Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Rettilineità degli spigoli   Edge straightness   Rectitude des arêtes   Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Ortogonalità   Rectangularity   Orthogonalité   Rechtwinkligkeit	UNI EN ISO 10545-2	± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Planarità   Planarity   Planéité   Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Qualità della superficie   Surface quality   Qualité de la surface   Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Assorbimento d'acqua   Water Absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza alla flessione   Bending strength   Resistance a la flexion   Biegezugfestigkeit		Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast  R average ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> R min ≥ 32 N/mm <sup>2</sup>	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm <sup>2</sup> h = 2 cm; R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	UNI EN ISO 10545-4	Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; S > 700 N h = 2 cm; S ≥ 9000 N		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza all'abrasione profonda   Deep abrasion resistance   Résistance à l'abrasion profonde   Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm <sup>3</sup>	h = 6 mm; V ≤ 130 mm <sup>3</sup> h = 2 cm; V ≤ 145 mm <sup>3</sup>		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza agli sbalzi termici   Resistance to thermal shock   Résistance aux écarts de température   Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza al gelo   Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Ingelivo   Frost proof   Ingelif   Frostsicher		Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza all'attacco chimico   Chemical resistance   Resistance a l'attaque chimique   Beständigkeit gegen chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte  B minimo   B minimum   B minimum   Mind. B	<b>A; LA; HA</b>		Conforme   Compliant   Conforme   Konform

36 URBAN CRAFT

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411\_G) | Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411\_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis	Valutazione Valuation Évaluation Bewertung
			<b>&lt; 120 cm</b>	<b>≥ 120 cm</b>
Resistenza alle macchie   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Minimo Classe 3   Minimum Class 3   Classe 3 minimale   Mindestklasse 3	Valori dichiarati   Declared values Valeurs déclarées   Erklärte Werte	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza dei colori alla luce   Colour resistance to light exposure   Résistance des couleurs à la lumière   Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi   Slip resistance with bare feet   Résistance au glissement pieds nus   Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	<b>A+B</b> <b>A+B+C* 2.OUT</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati   Slip resistance with shod feet   Résistance au glissement des chaussures   Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	<b>R 10**</b> <b>R 11** 2.OUT</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza allo scivolamento DCOF   Skid resistance DCOF Résistance au glissement DCOF   Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza allo scivolamento PENDULUM   Skid resistance PENDULUM   Résistance au glissement PENDULUM   Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	<b>on request ≥ 36</b>	<b>dry rubber 4S: ≥ 36**</b> <b>wet rubber 4S: ≥ 36**</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	AS 4586	<b>on request P3</b>	<b>P3**</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
	UNE-ENV 12633	<b>on request Class 2</b>	<b>Class 2**</b>	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Reazione al fuoco   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Resistenza alle macchie   Stain resistance   Resistance aux taches   Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati   Declared values   Valeurs déclarées   Erklärte Werte	Valori dichiarati   Declared values Valeurs déclarées   Erklärte Werte	Conforme   Compliant   Conforme   Konform
Reazione al fuoco   Fire reaction   Résistance au feu   Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Resistente   Resistant   Résistant   Widerstandsfähig	Conforme   Compliant   Conforme   Konform

\* Con trattamento su richiesta. Valore da verificare su ogni singolo lotto produttivo | With treatment available on request. Check rating for each production batch | Avec traitement sur demande. Valeur à vérifier sur chaque lot de production | Auf Anfrage mit Behandlung. Wert bei jeder einzelnen Charge des Produktes zu prüfen

\*\* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

37 URBAN CRAFT

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)  
For more information about laying and product maintenance, please visit: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it) | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: [www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)



Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

02/2025

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.

Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.



ITALCER - WINNER OF THE  
2022 SUSTAINABILITY AWARD

# FONDOVALLE

**Ceramica Fondovalle S.p.A.**

Via Rio Piodo, 12  
41053 Torre Maina, (MO) Italy  
T. +39 0536 934211  
F. +39 0536 934250  
[www.fondovalle.it](http://www.fondovalle.it)

A company part of

**ITALCER**  
GROUP  
DESIGN SURFACES